


Punktablauf Pointlock

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Mit schraubloser Arretierung Pointlock
- Ablaufkörper aus Polymerbeton

- Abläufe gemäß DIN EN 124-2
- Klassen A 15 – B 125
- Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR für flüssigkeitsdichten Anschluss an die Grundleitung
- Mit Rahmen aus Gusseisen EN-GJS
- Mit integriertem Geruchsverschluss
- Inklusive Eimer aus Kunststoff
- Aufsatzkasten mit Vorformung für Fallrohranschluss
- Bei Verwendung des Aufsatzkastens und/oder des Ausgleichselementes muss der Schlammeimer vor dem Zusammenbau aus dem Unterteil entnommen werden

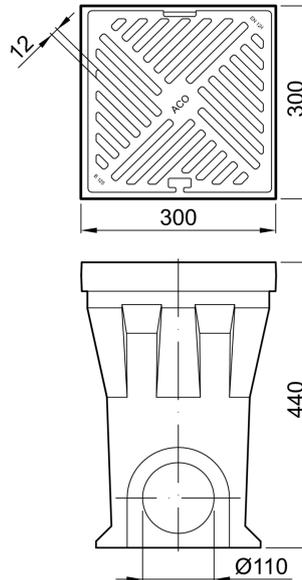

Technische Daten zum Artikel 10500

	Abmessungen			Variante	Einlauf- querschnitt	Gewicht	
	Länge	Breite	Höhe				
	[mm]	[mm]	[mm]				
 Hofablauf mit LLD DN/OD 110		300	300	440	Gusseisen EN-GJS	265	30,6

Zubehör

		Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	VPE [Stk]	Artikel-Nr.
	Materialübergreifendes Zubehör	Filtersack für Schlamm-eimer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Punktablauf mit Pointlock ■ Multipoint 	0,1	20	16129
	Materialübergreifendes Zubehör	Rohrstutzen	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC ■ DN/OD 110 ■ Länge: 100 mm 	0,1	50	00056
	Zubehör für Roste	Rosthaken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zum Ausheben der Abdeckroste ■ Zum Öffnen der Verriegelung Powerlock (2 Stück erforderlich) ■ Stahl verzinkt 	0,3	10	3000679
	Materialübergreifendes Zubehör	Polyesterklebemasse	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für bauseitiges Verkleben ■ 0,5 kg Gebinde 	0,9	10	02163

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-tiefbau.de/suche/?q=10500>