


Rigips Montagesatz für UA 100

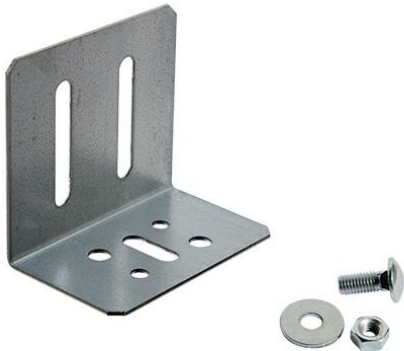

Mit Hilfe des Rigips Montagesatzes UA 100 werden Verbindungen und Anschlüsse von U-Aussteifungsprofilen 100/40-2 einfach hergestellt. Der Rigips Montagesatz für UA 100 besteht jeweils aus 4 Stück Anschlusswinkeln, Zargenschrauben M8, Sechskantmutter M8 und zugehörigen Unterlegscheiben der Öffnungsweite 8,5 mm. Die Abmessungen des Winkels sind auf das Rigips U-Aussteifungsprofil 100/40-2 abgestimmt. Auch für Rigips U-Aussteifungsprofil 125/40-2 und 150/40/2 anwendbar.

Technische Daten			
Bezeichnung	Rigips Montagesatz UA 100		
Material	Materialart	verzinktes Stahlblech	
	Baustoffklasse	A1 - nicht brennbar	nach DIN EN 13501-1
Geometrie	Materialdicke	1,75	[mm]
	Höhe	90	[mm]
	Schenkellängen	55 und 80	[mm]
	Rundlochung Ø	zweifach 8,5	[mm]
	Langlochung Ø	zweifach 8,5	[mm]
	Langlochung l	zweifach 60	[mm]
Gewicht		1,05	[kg/Satz]
Lagerung	Lagerungsbedingungen	trocken	
	Lagerfähigkeit	unbegrenzt	

Hinweise zur Lieferform sind dem gültigen Lieferprogramm für Rigips Profiltechnik und Zubehör zu entnehmen.

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z. B. Planen und Bauen) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.